
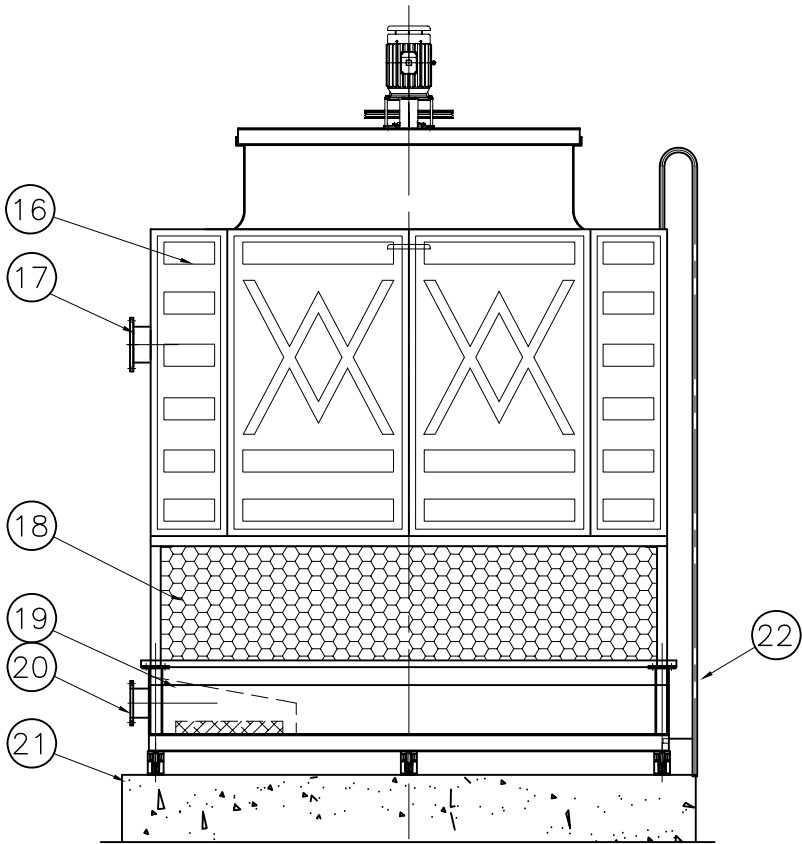
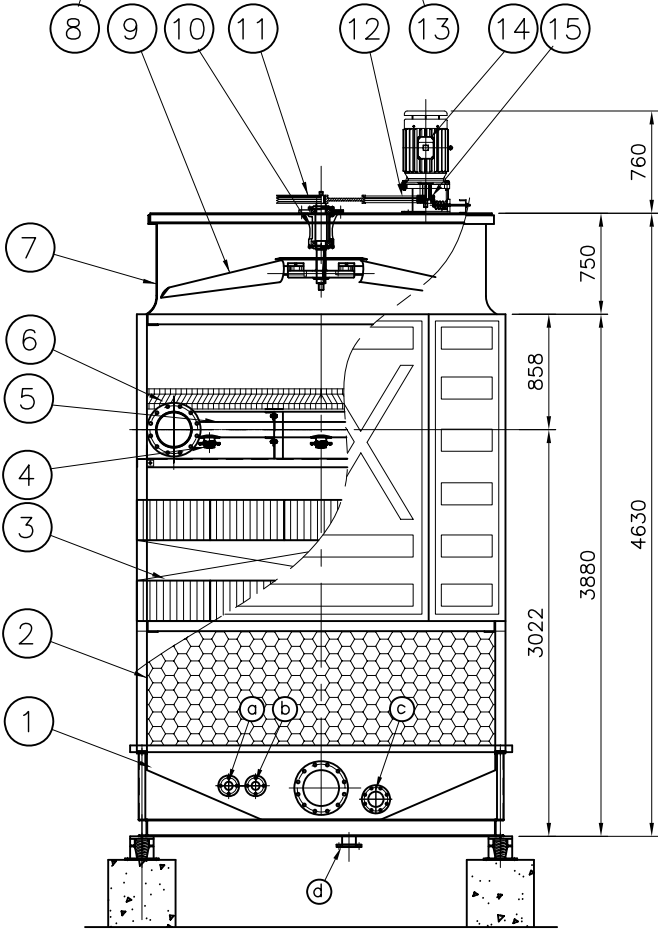
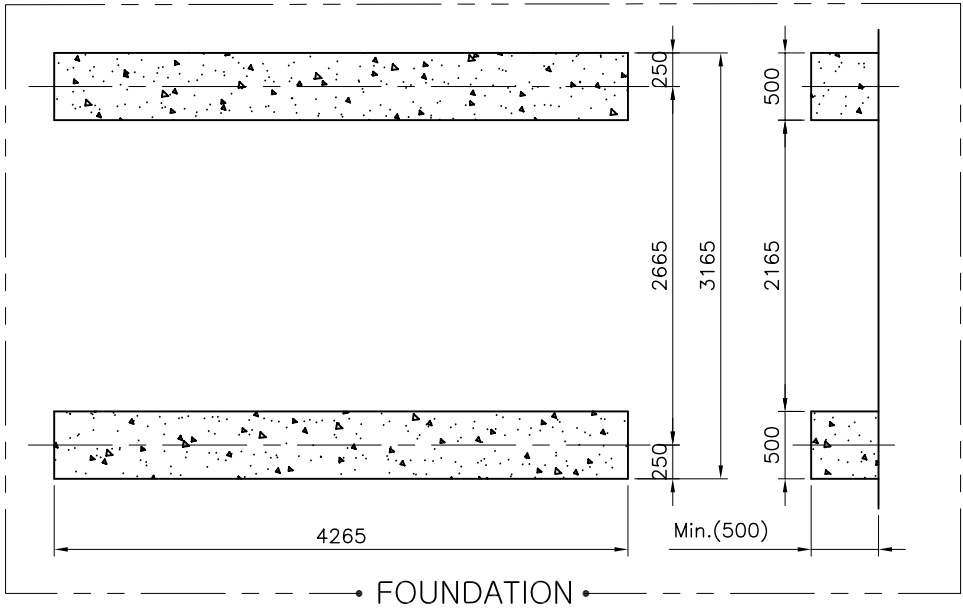


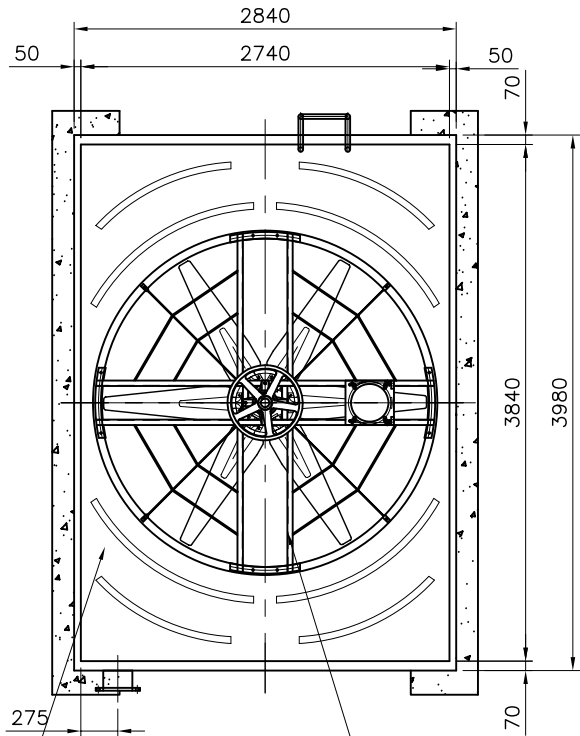




NO.	DESCRIPTIONS	MAT'L	IDENTIFICATION	Q'TY	REMARKS
1	COLD WATER BASIN	FRP	—	1 EA	
2	FRAMEWORK	SS400	75x75	1 EA	HDG
3	FILL	PVC	—	1 LOT	
4	WATER SPRAY NOZZLE	ABS	DK-D	15 EA	
5	LATERAL PIPE	PVC	100A	1 LOT	
6	DRIFT ELIMINATOR	PVC	—	1 LOT	
7	FAN CYLINDER	FRP	ø2430 ± 10	1 EA	
8	FAN DECK	FRP	—	1 EA	
9	FAN ASSEMBLY	AL-ALLOY	ø2400	1 SET	
10	SPEED REDUCER	FC200	20HP	1 SET	
11	FAN DRIVE SHAFT PULLEY	FC200	5V2203	1 EA	
12	V-BELT	RUBBER	5V1060	2 EA	
13	MECH. EQUIPMENT BASE	SS400	—	1 EA	HDG
14	ELECTRIC MOTOR	TEFC	20HPx4P	1 EA	
15	MOTOR SHAFT PULLEY	FC200	5V503	1 EA	
16	CASING	FRP	—	1 LOT	
17	INLET PIPE	PVC	250A	1 EA	
18	AIR INLET SCREEN	PVC	—	1 LOT	
19	ANTI VORTEX BOX	FRP	—	1 EA	HDG
20	OUTLET PIPE	SPP	250A	1 EA	
21	FOUNDATION	RF CON'C	—	1 LOT	BY OWNER
22	LADDER	SPP	25A	1 EA	HDG

1. 상기 수량은 1 CELL에 대한 것임.
2. 본 기기와 연결되는 전선자재, 배관자재 및 공사는 공급범위에서 제외됨.
3. 기초 공사 제외.

△					
▽					
NO.	DATE	REVISIONS	REVIEWED	CHECKED	APPROVED


DESIGN CONDITIONS		NOZZLE SPECIFICATIONS						
WATER FLOW RATE		312	M ³ /HR	SYMBOL	DESCRIPTIONS	MAT'L	SIZE	Q'TY
NO. OF CELLS		1	CELL	a	MANUAL MAKE-UP	SPP	50 A	1 EA
TEMP.	INLET	37	°C	b	AUTO. MAKE-UP	SPP	50 A	1 EA
	OUTLET	32	°C	c	OVERFLOW	SPP	100 A	1 EA
	WET BULB	27	°C	d	DRAIN	SPP	80 A	1 EA
								REMARK
								FLANGE
								FLANGE
								FLANGE


NO.	DESCRIPTIONS	MAT'L	SIZE	Q'TY	REMARKS
		TITLE ASSEMBLY & FOUNDATION			PROJECTION
		(400 CT)			
DWG.	DSN.	CHK.	APPR.	SCALE 1 / 55	P.J.T NAME
S.C.I.	S.S.H.	J.J.M.	R.H.H.	UNIT mm	REF. NO.
				DATE	DWG. NO.
					DI-LCP-400-01

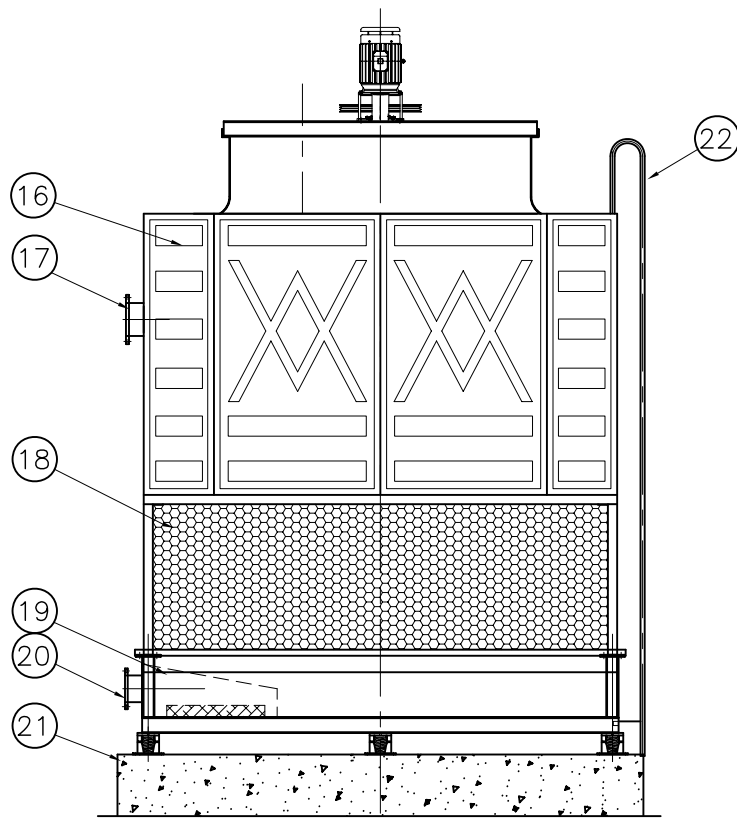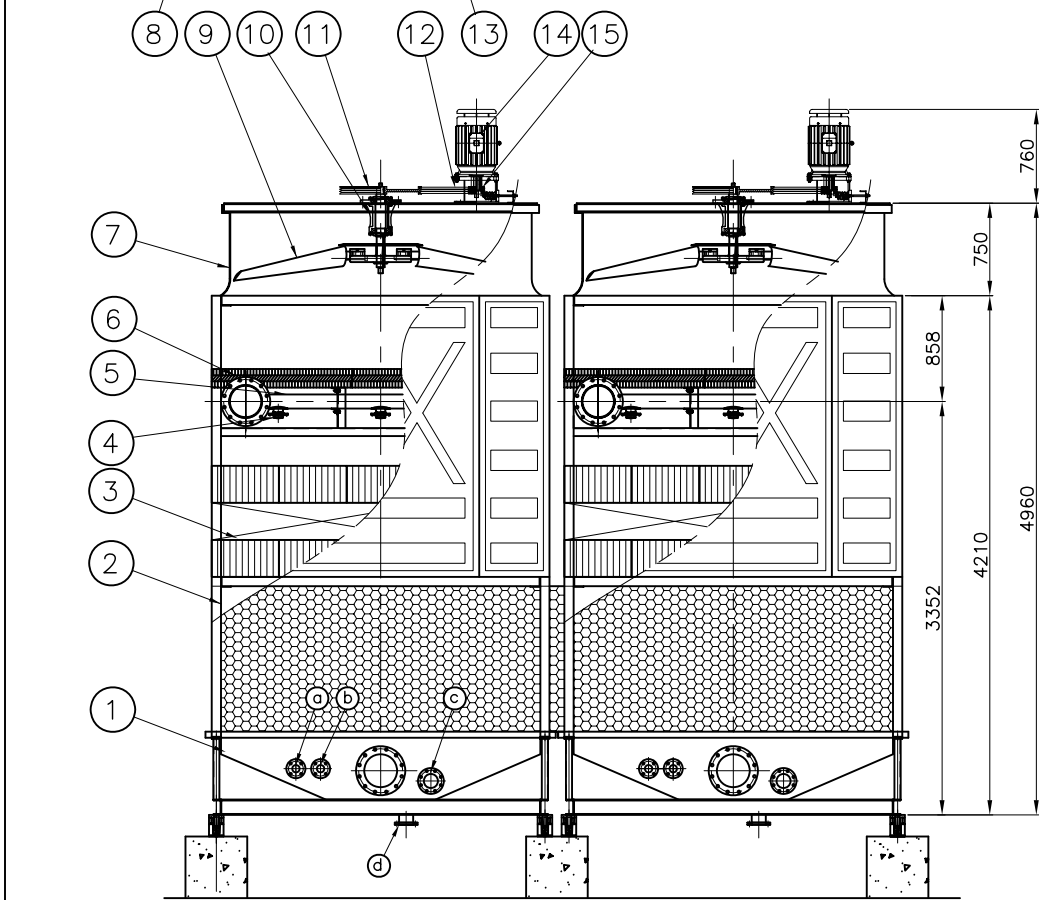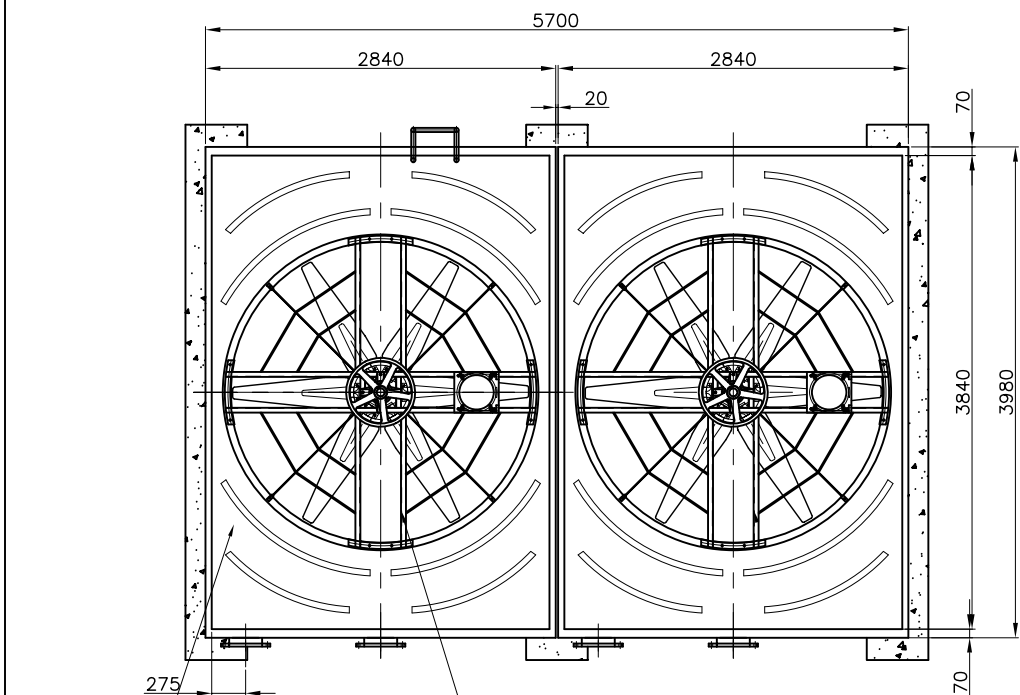


NO.	DESCRIPTIONS	MAT'L	IDENTIFICATION	Q'TY	REMARKS
1	COLD WATER BASIN	FRP	—	1 EA	
2	FRAMEWORK	SS400	75x75	1 EA	HDG
3	FILL	PVC	—	1 LOT	
4	WATER SPRAY NOZZLE	ABS	DK-C	15 EA	
5	LATERAL PIPE	PVC	100A	1 LOT	
6	DRIFT ELIMINATOR	PVC	—	1 LOT	
7	FAN CYLINDER	FRP	ø2430 ± ₀ ⁺¹⁰	1 EA	
8	FAN DECK	FRP	—	1 EA	
9	FAN ASSEMBLY	AL-ALLOY	ø2400	1 SET	
10	SPEED REDUCER	FC200	20HP	1 SET	
11	FAN DRIVE SHAFT PULLEY	FC200	5V2203	1 EA	
12	V-BELT	RUBBER	5V1060	2 EA	
13	MECH. EQUIPMENT BASE	SS400	—	1 EA	HDG
14	ELECTRIC MOTOR	TEFC	20HPx4P	1 EA	
15	MOTOR SHAFT PULLEY	FC200	5V503	1 EA	
16	CASING	FRP	—	1 LOT	
17	INLET PIPE	PVC	250A	1 EA	
18	AIR INLET SCREEN	PVC	—	1 LOT	
19	ANTI VORTEX BOX	FRP	—	1 EA	
20	OUTLET PIPE	SPP	250A	1 EA	HDG
21	FOUNDATION	RF CON'C	—	1 LOT	BY OWNER
22	LADDER	SPP	25A	1 EA	HDG

1. 상기 수량은 1 CELL에 대한 것임.
2. 본 기기와 연결되는 전선자재, 배관자재 및 공사는 공급범위에서 제외됨.
3. 기초 공사 제외.

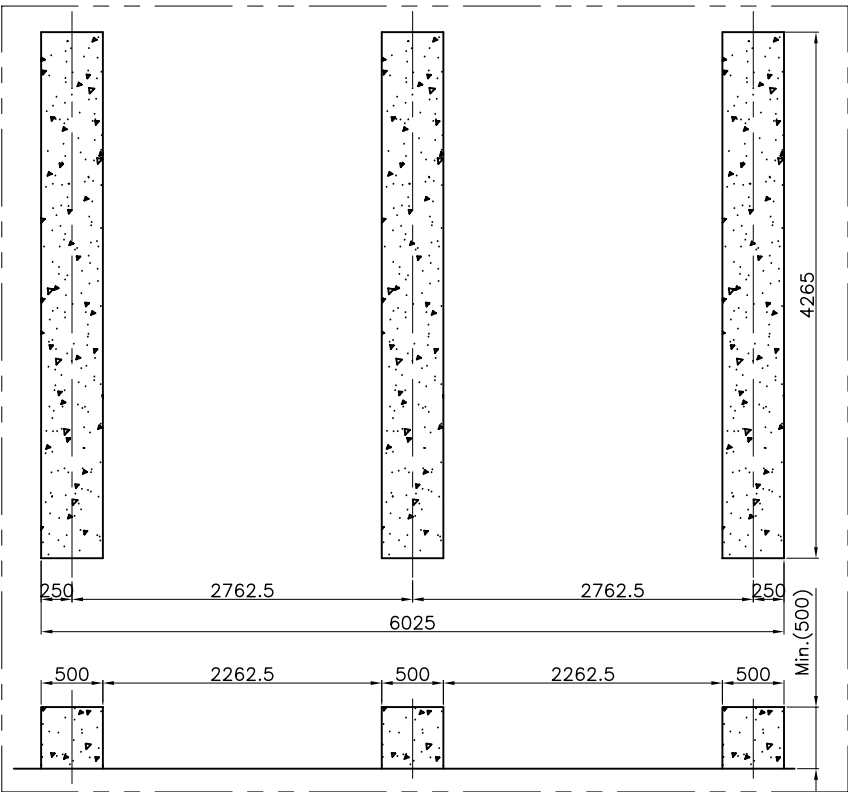



						DESIGN CONDITIONS			NOZZLE SPECIFICATIONS					NO.	DESCRIPTIONS			MAT'L	SIZE		Q'TY	REMARKS				
						WATER FLOW RATE		624	M ³ /HR	SYMBOL	DESCRIPTIONS	MAT'L	SIZE	Q'TY	REMARK	DAEIL AQUA CO.,LTD. COOLING TOWER (주) 대 일 아 쿠 아			TITLE		ASSEMBLY & FOUNDATION		PROJECTION			
						NO. OF CELLS		2	CELL	a	MANUAL MAKE-UP	SPP	50 A	2 EA	FLANGE				(400 CT x 2 CELLS)							
						TEMP.	INLET	37	°C	b	AUTO. MAKE-UP	SPP	50 A	2 EA	FLANGE	DWG.	DSN.	CHK.	APPR.	SCALE	1 / 60	P.J.T NAME				
							OUTLET	32	°C	c	OVERFLOW	SPP	100 A	2 EA	FLANGE									UNIT	REF. NO.	
NO.	DATE	REVISIONS		REVIEWED	CHECKED		APPROVED	WET BULB	27	°C	d	DRAIN	SPP	80 A	2 EA									FLANGE	DATE	DWG. NO.

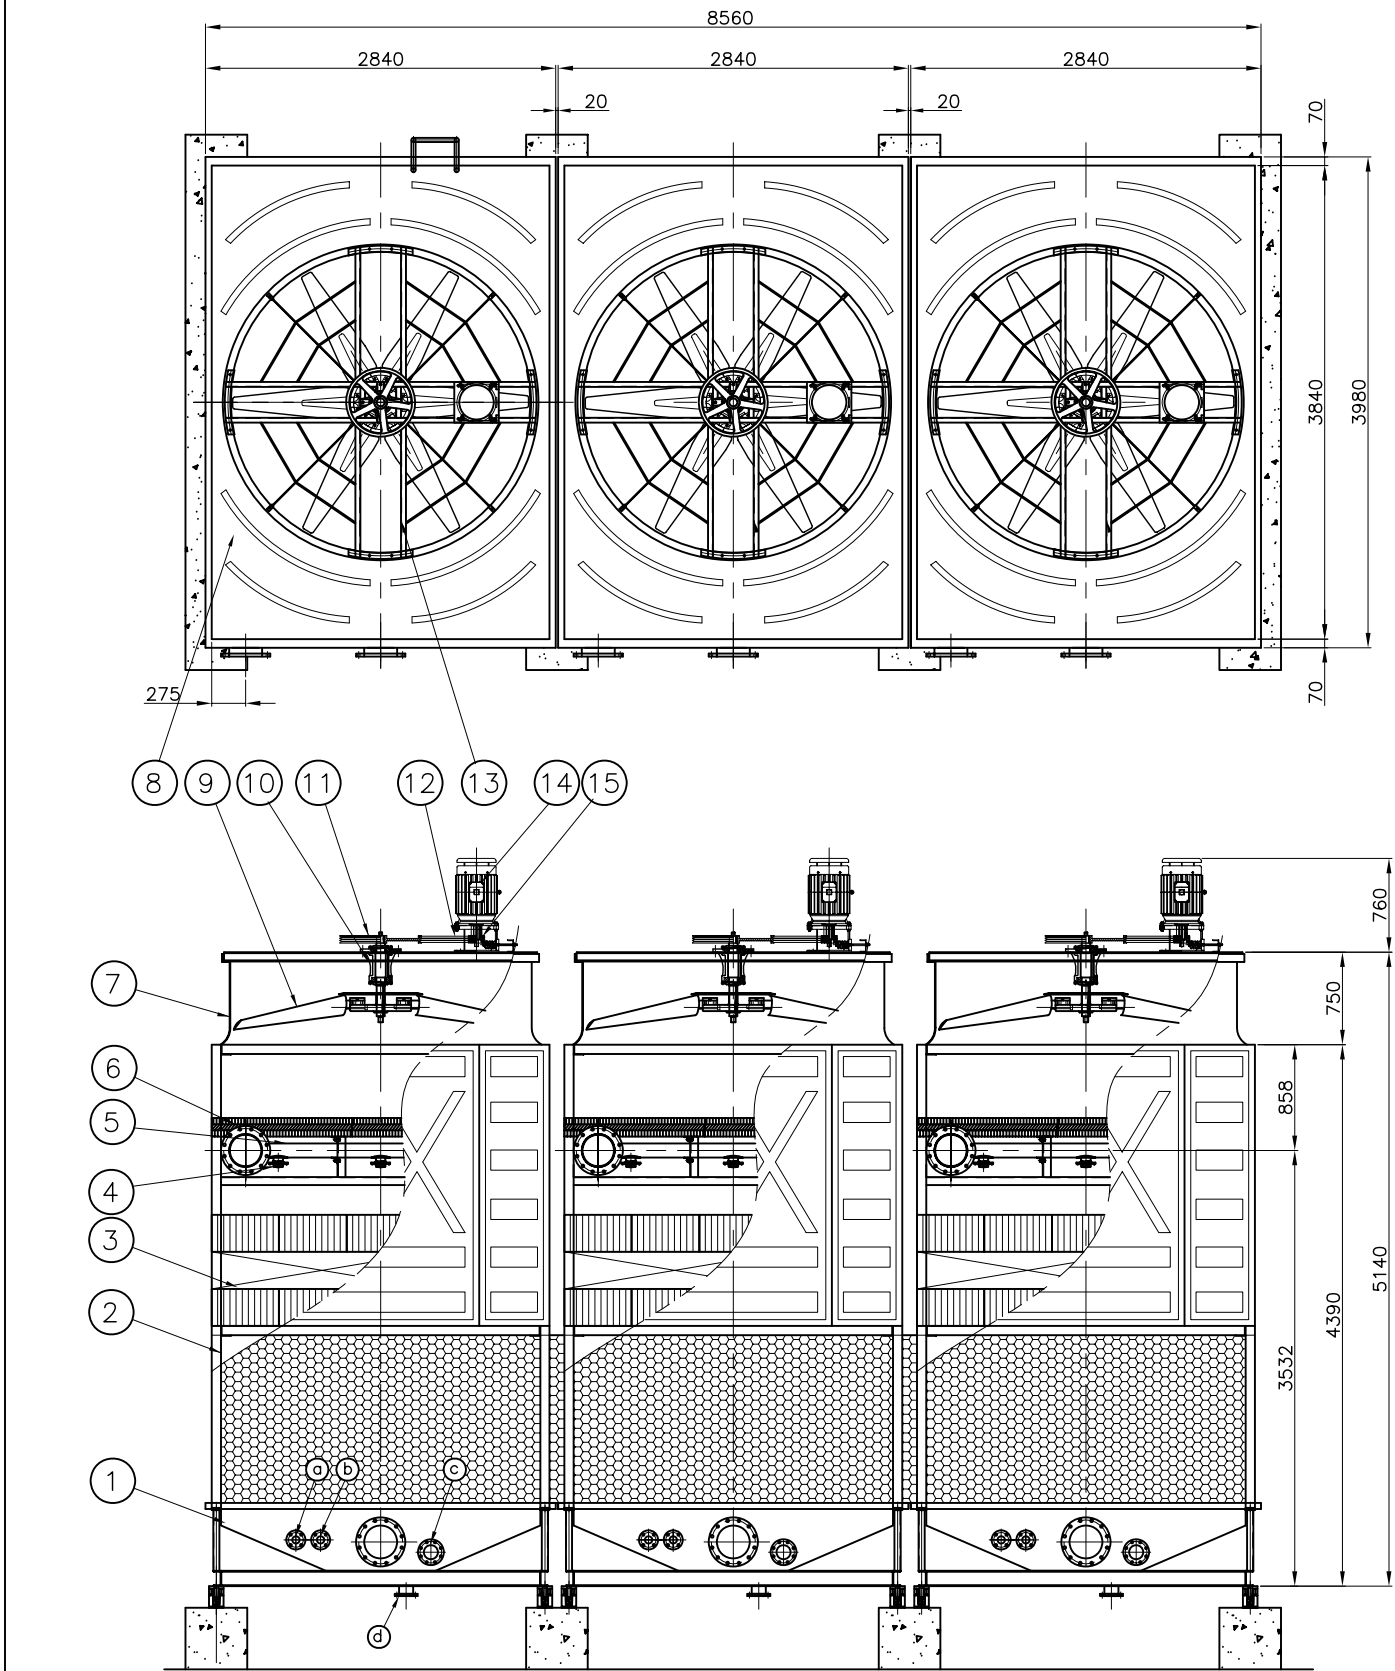






NO.	DESCRIPTIONS	MAT'L	IDENTIFICATION	Q'TY	REMARKS
1	COLD WATER BASIN	FRP	—	1 EA	
2	FRAMEWORK	SS400	75x75	1 EA	HDG
3	FILL	PVC	—	1 LOT	
4	WATER SPRAY NOZZLE	ABS	DK-C	15 EA	
5	LATERAL PIPE	PVC	100A	1 LOT	
6	DRIFT ELIMINATOR	PVC	—	1 LOT	
7	FAN CYLINDER	FRP	ø2430 ± ⁺¹⁰ ₀	1 EA	
8	FAN DECK	FRP	—	1 EA	
9	FAN ASSEMBLY	AL-ALLOY	ø2400	1 SET	
10	SPEED REDUCER	FC200	20HP	1 SET	
11	FAN DRIVE SHAFT PULLEY	FC200	5V2203	1 EA	
12	V-BELT	RUBBER	5V1060	2 EA	
13	MECH. EQUIPMENT BASE	SS400	—	1 EA	HDG
14	ELECTRIC MOTOR	TEFC	20HPx4P	1 EA	
15	MOTOR SHAFT PULLEY	FC200	5V503	1 EA	
16	CASING	FRP	—	1 LOT	
17	INLET PIPE	PVC	250A	1 EA	
18	AIR INLET SCREEN	PVC	—	1 LOT	
19	ANTI VORTEX BOX	FRP	—	1 EA	
20	OUTLET PIPE	SPP	250A	1 EA	HDG
21	FOUNDATION	RF CON'C	—	1 LOT	BY OWNER
22	LADDER	SPP	25A	1 EA	HDG

1. 상기 수량은 1 CELL에 대한 것임.
2. 본 기기와 연결되는 전선자재, 배관자재 및 공사는 공급범위에서 제외됨.
3. 기초 공사 제외.

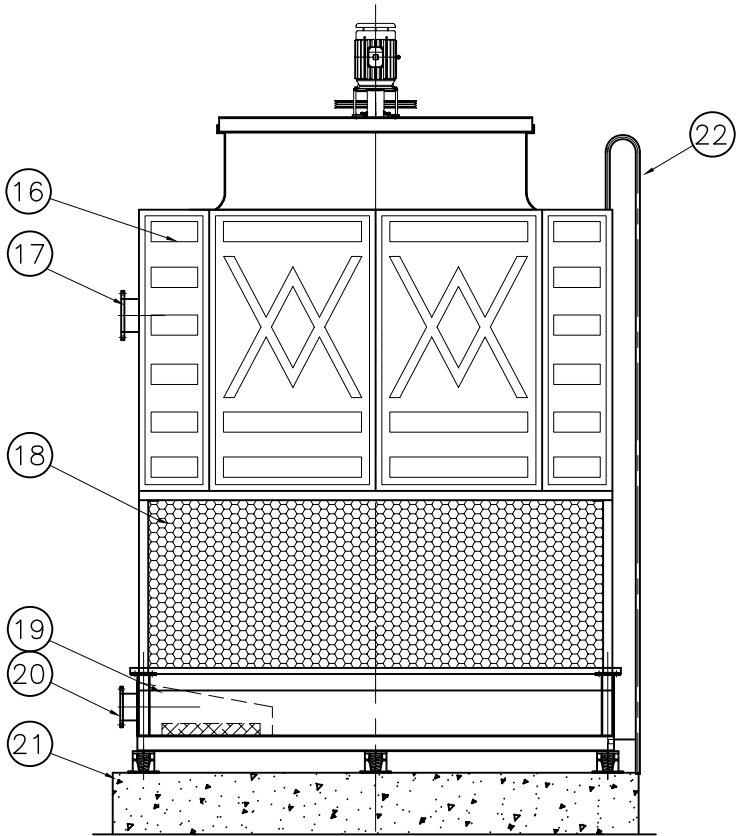




						DESIGN CONDITIONS			NOZZLE SPECIFICATIONS					NO.		DESCRIPTIONS			MAT'L		SIZE		Q'TY	REMARKS			
						WATER FLOW RATE		936	M ³ /HR	SYMBOL	DESCRIPTIONS		MAT'L	SIZE	Q'TY		REMARK	 DAEIL AQUA CO.,LTD. COOLING TOWER (주) 대 일 아 쿠 아 TITLE ASSEMBLY & FOUNDATION (400 CT x 3 CELLS) 					PROJECTION				
						NO. OF CELLS		3	CELL	a	MANUAL MAKE-UP		SPP	50 A	3 EA		FLANGE										
						TEMP.	INLET	37	°C	b	AUTO. MAKE-UP		SPP	50 A	3 EA		FLANGE	DWG.	DSN.	CHK.	APPR.	SCALE	1 / 60	P.J.T NAME			
							OUTLET	32	°C	c	OVERFLOW		SPP	100 A	3 EA		FLANGE					UNIT	mm	REF. NO.			
NO.	DATE	REVISIONS	REVIEWED	CHECKED	APPROVED		WET BULB	27	°C	d	DRAIN		SPP	80 A	3 EA		FLANGE					DATE	DWG. NO.	DI-LCP-400-3-01			

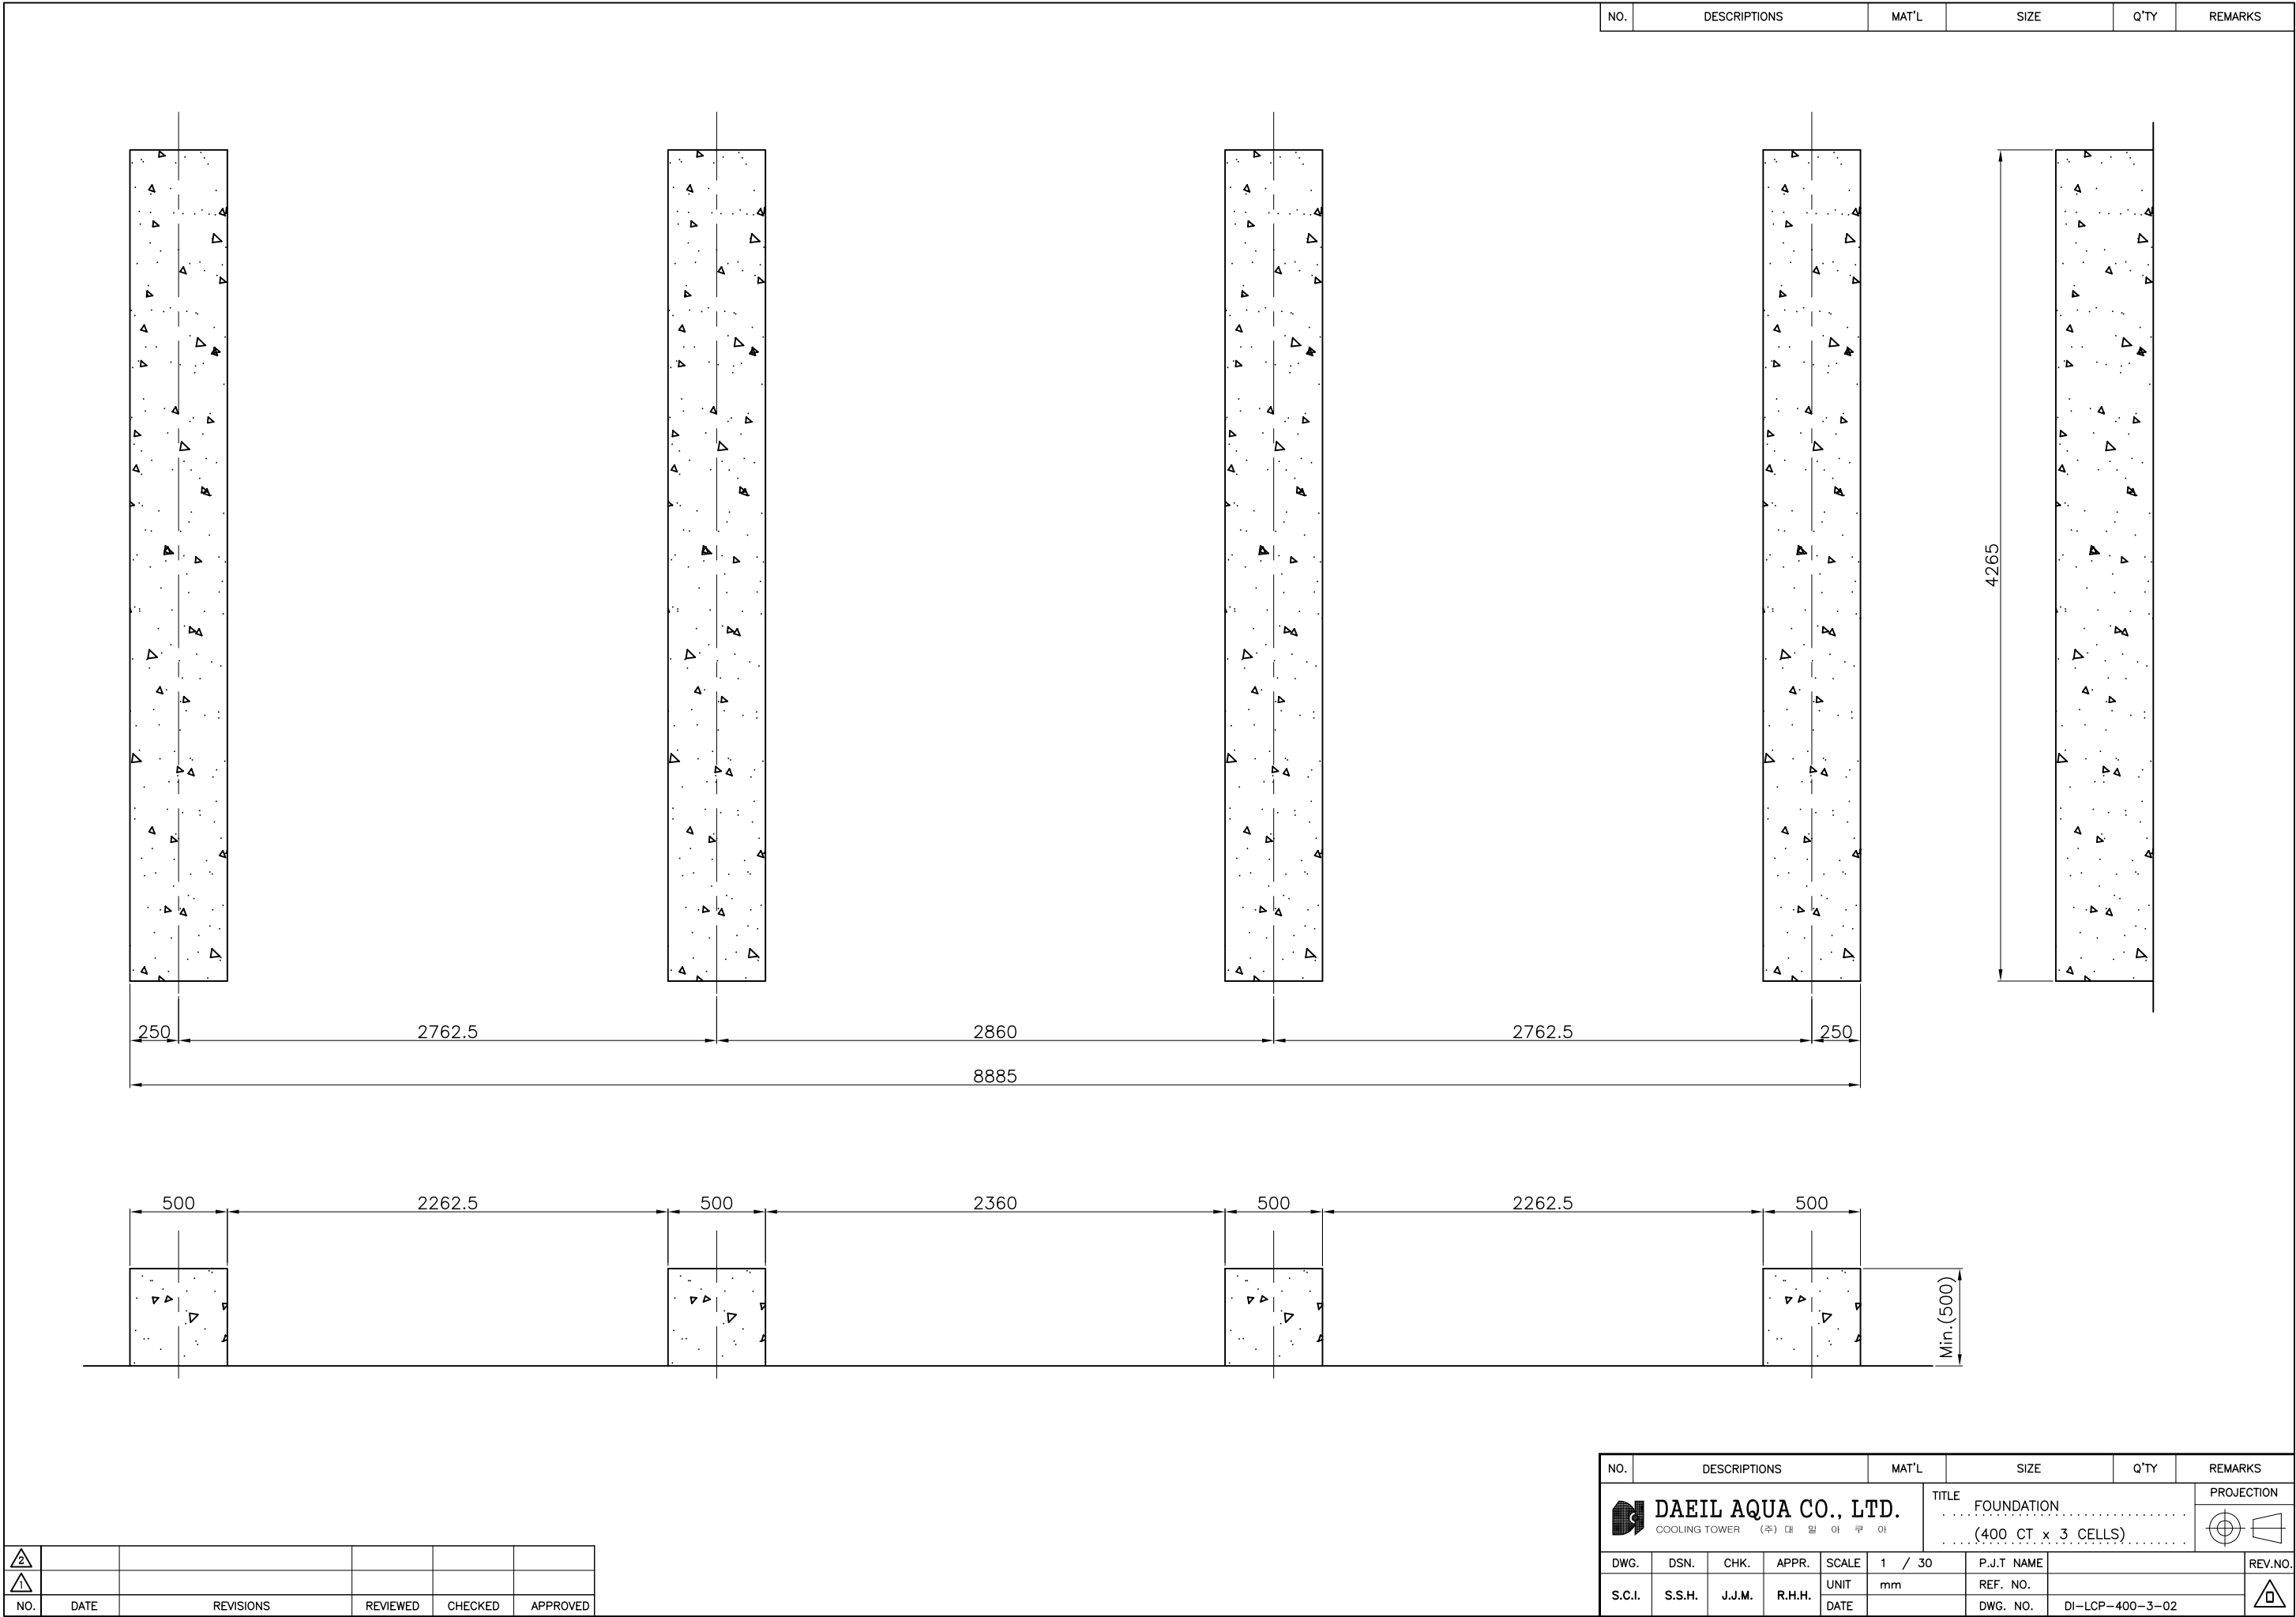

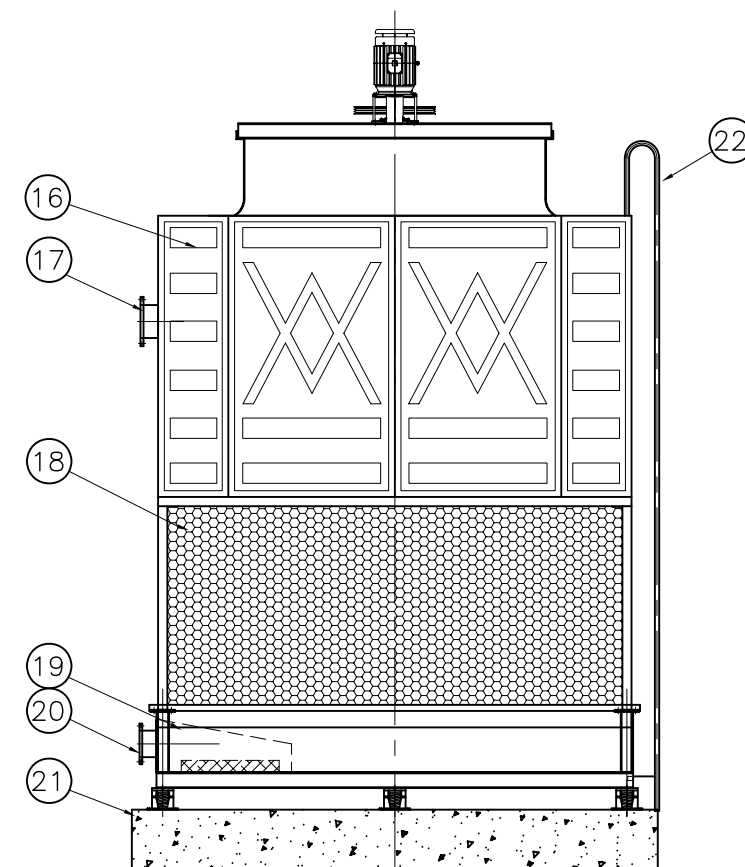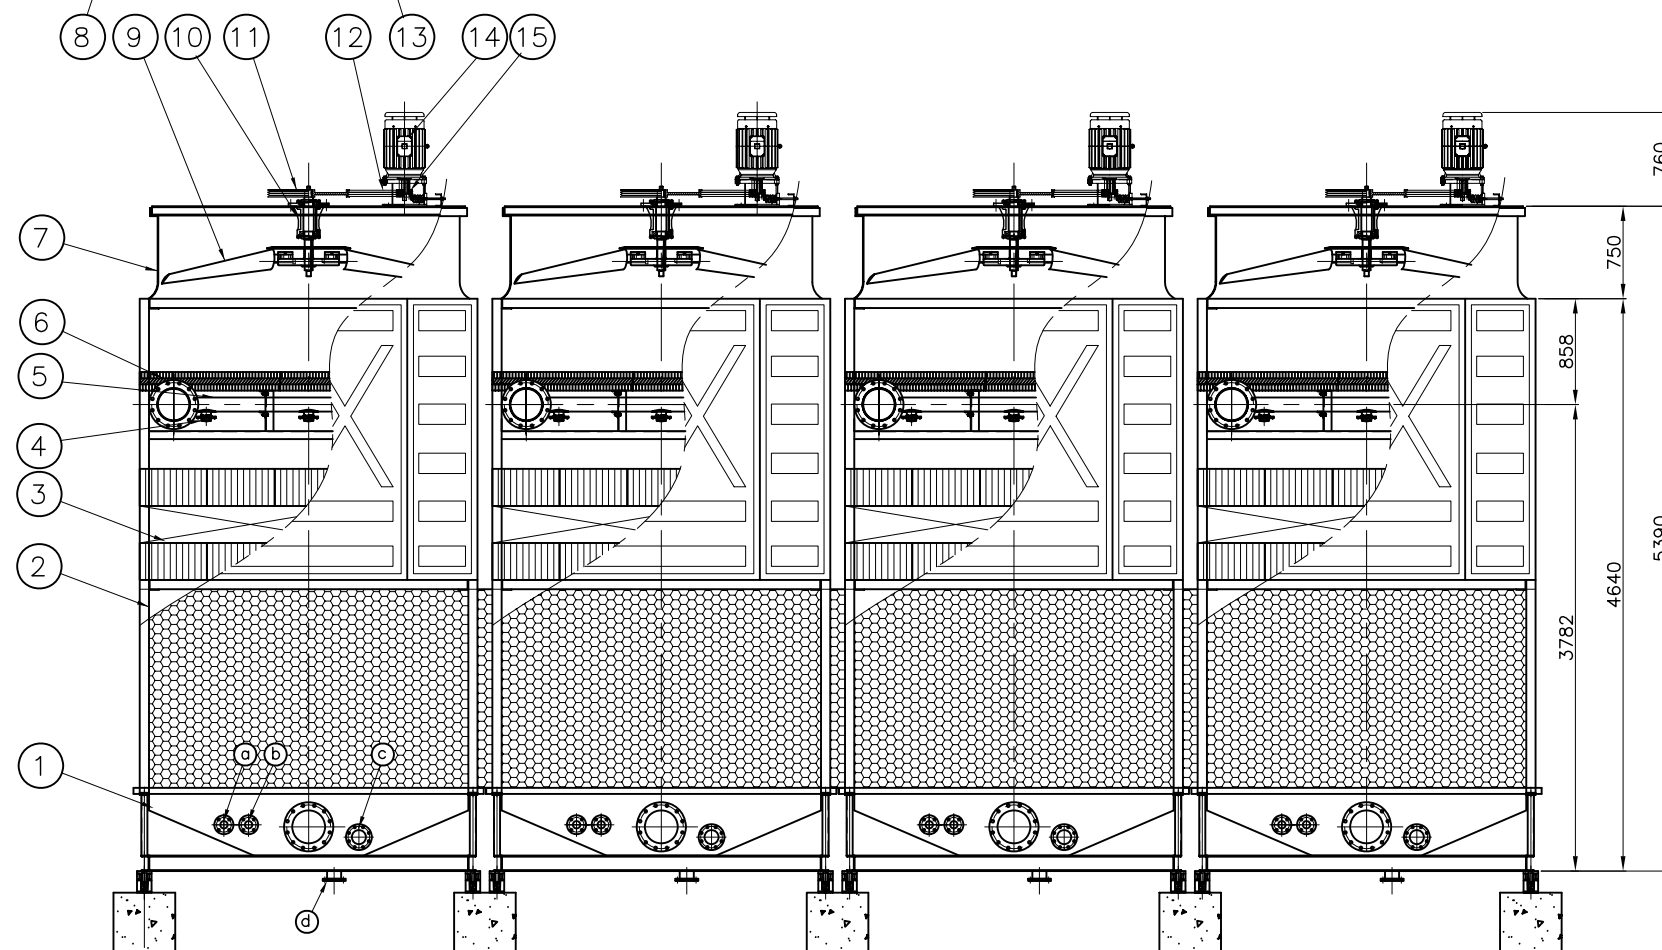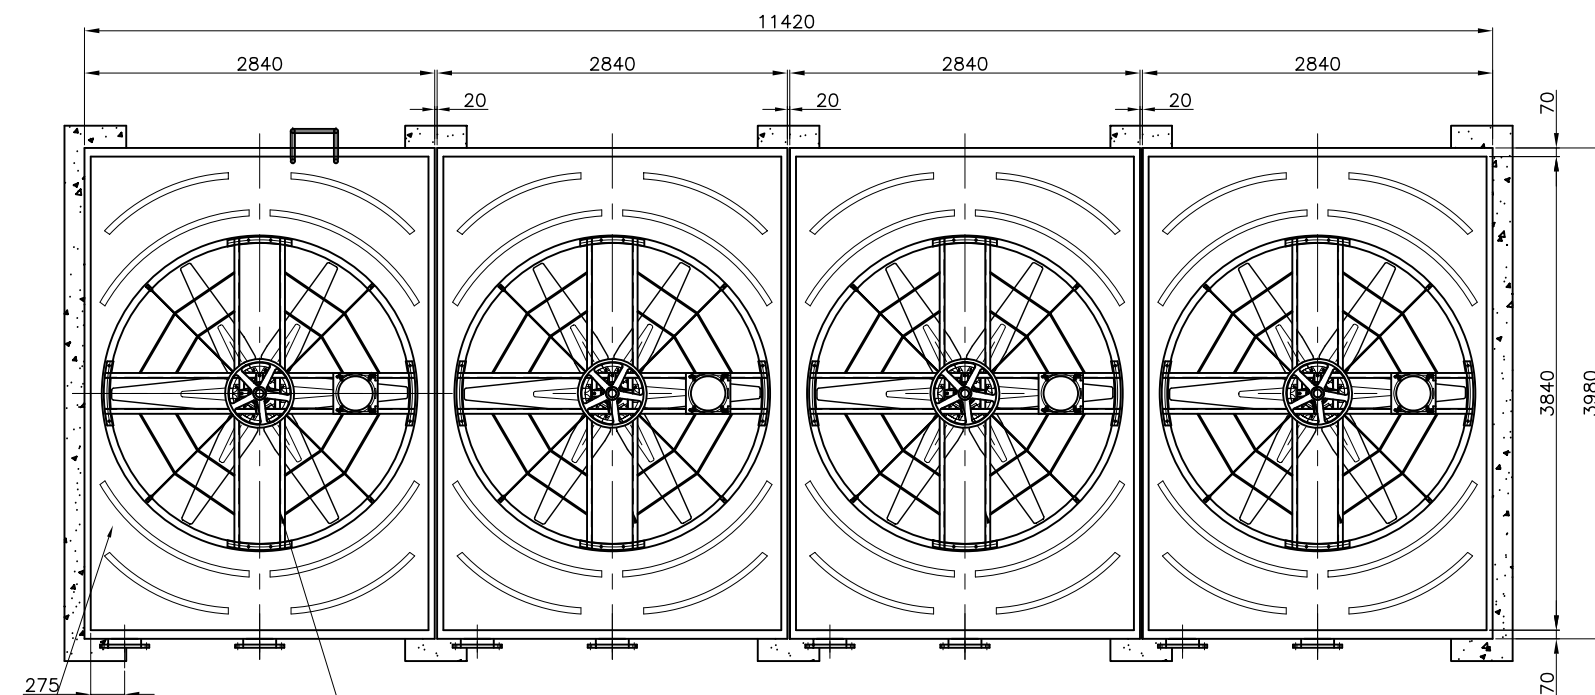

1. 상기 수량은 1 CELL에 대한 것임.
2. 본 기기와 연결되는 전선자재, 배관자재 및 공사는 공급범위에서 제외됨.
3. 기초 공사 제외.



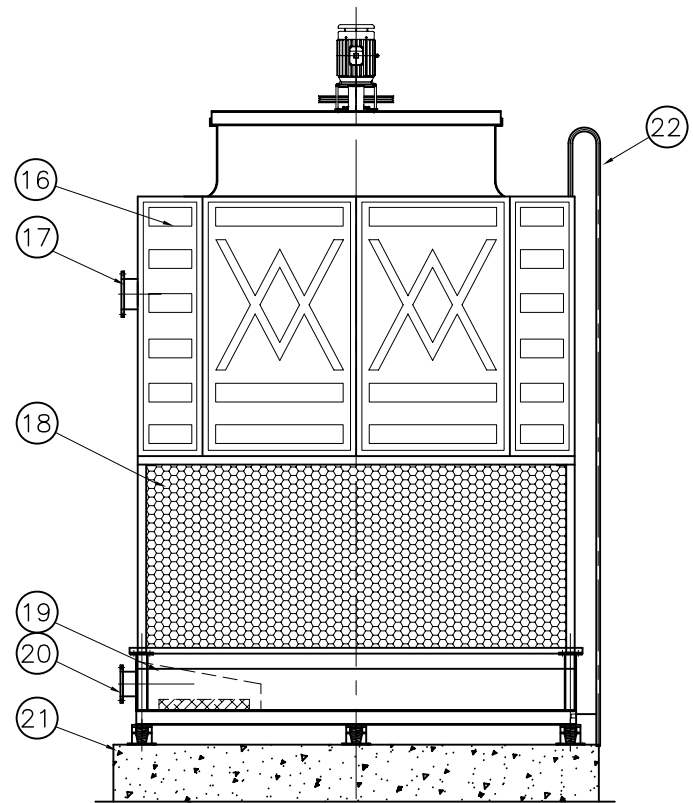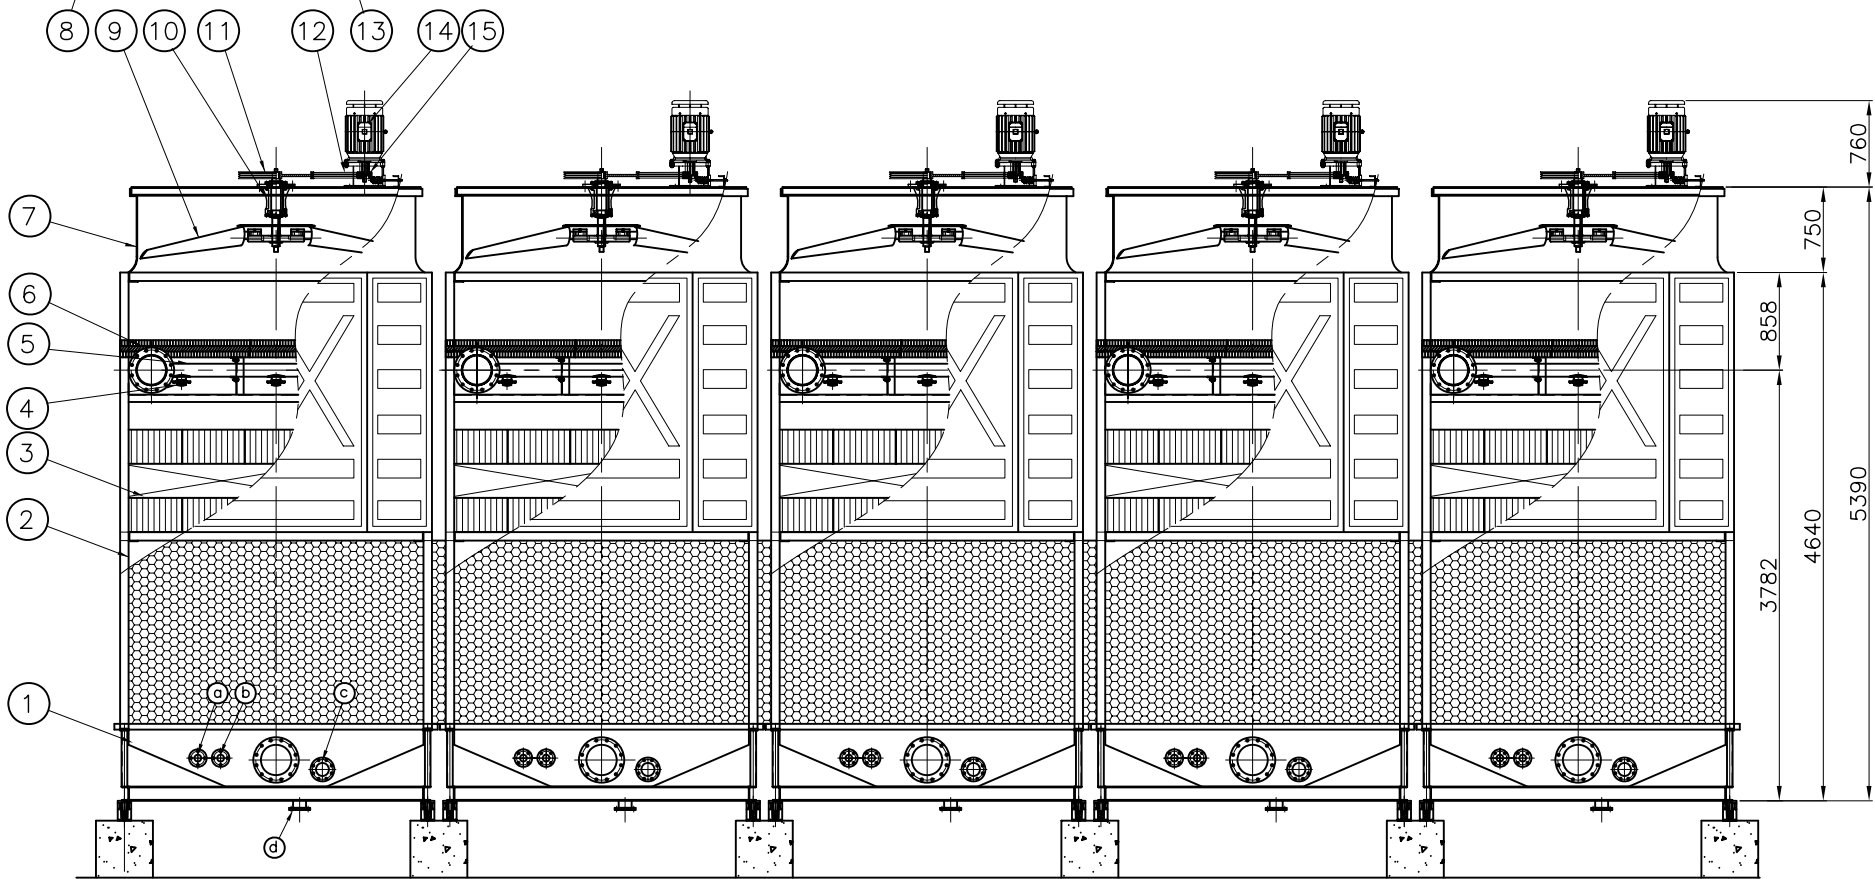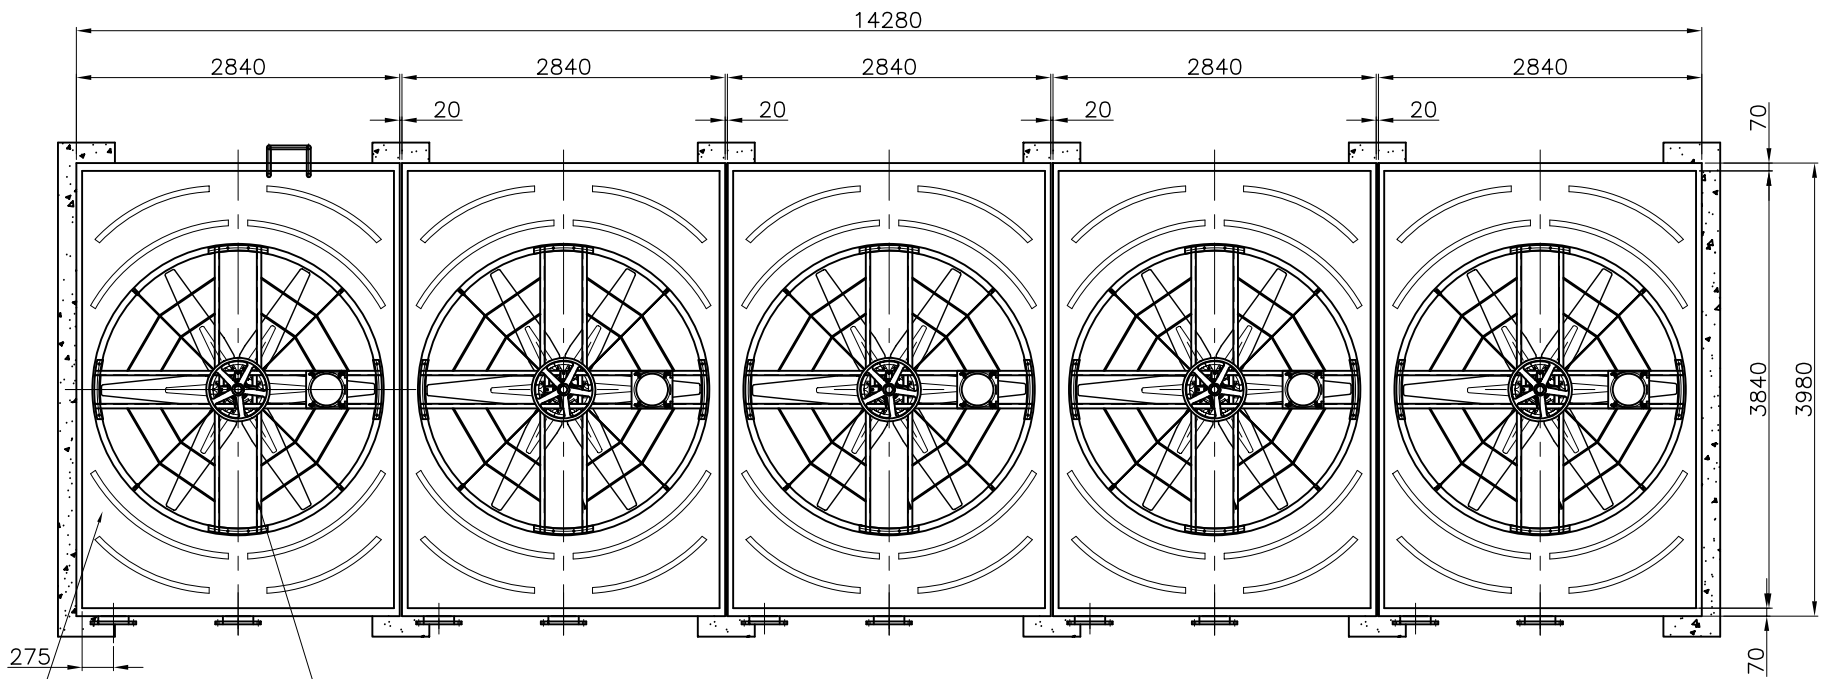


NO.	DESCRIPTIONS	MAT'L	IDENTIFICATION	Q'TY	REMARKS
1	COLD WATER BASIN	FRP	—	1 EA	
2	FRAMEWORK	SS400	75x75	1 EA	HDG
3	FILL	PVC	—	1 LOT	
4	WATER SPRAY NOZZLE	ABS	DK-C	15 EA	
5	LATERAL PIPE	PVC	100A	1 LOT	
6	DRIFT ELIMINATOR	PVC	—	1 LOT	
7	FAN CYLINDER	FRP	ø2430 ± ₀ ⁺¹⁰	1 EA	
8	FAN DECK	FRP	—	1 EA	
9	FAN ASSEMBLY	AL-ALLOY	ø2400	1 SET	
10	SPEED REDUCER	FC200	20HP	1 SET	
11	FAN DRIVE SHAFT PULLEY	FC200	5V2203	1 EA	
12	V-BELT	RUBBER	5V1060	2 EA	
13	MECH. EQUIPMENT BASE	SS400	—	1 EA	HDG
14	ELECTRIC MOTOR	TEFC	20HPx4P	1 EA	
15	MOTOR SHAFT PULLEY	FC200	5V503	1 EA	
16	CASING	FRP	—	1 LOT	
17	INLET PIPE	PVC	250A	1 EA	
18	AIR INLET SCREEN	PVC	—	1 LOT	
19	ANTI VORTEX BOX	FRP	—	1 EA	
20	OUTLET PIPE	SPP	250A	1 EA	HDG
21	FOUNDATION	RF CON'C	—	1 LOT	BY OWNER
22	LADDER	SPP	25A	1 EA	HDG

1. 상기 수량은 1 CELL에 대한 것임.
2. 본 기기와 연결되는 전선자재, 배관자재 및 공사는 공급범위에서 제외됨.
3. 기초 공사 제외.

△					
▽					
NO.	DATE	REVISIONS	REVIEWED	CHECKED	APPROVED

DESIGN CONDITIONS		NOZZLE SPECIFICATIONS						
WATER FLOW RATE	1560 M ³ /HR	SYMBOL	DESCRIPTIONS	MAT'L	SIZE	Q'TY	REMARK	
NO. OF CELLS	5 CELL	a	MANUAL MAKE-UP	SPP	50 A	5 EA	FLANGE	
TEMP.	INLET	37 °C	b	AUTO. MAKE-UP	SPP	50 A	5 EA FLANGE	
	OUTLET	32 °C	c	OVERFLOW	SPP	100 A	5 EA FLANGE	
	WET BULB	27 °C	d	DRAIN	SPP	80 A	5 EA FLANGE	

NO.	DESCRIPTIONS	MAT'L	SIZE	Q'TY	REMARKS
		TITLE ASSEMBLY & FOUNDATION			PROJECTION
		(400 CT x 5 CELLS)			
DWG.	DSN.	CHK.	APPR.	SCALE 1 / 65	P.J.T NAME
S.C.I.	S.S.H.	J.J.M.	R.H.H.	UNIT mm	REF. NO.
				DATE	DWG. NO. DI-LCP-400-5-01

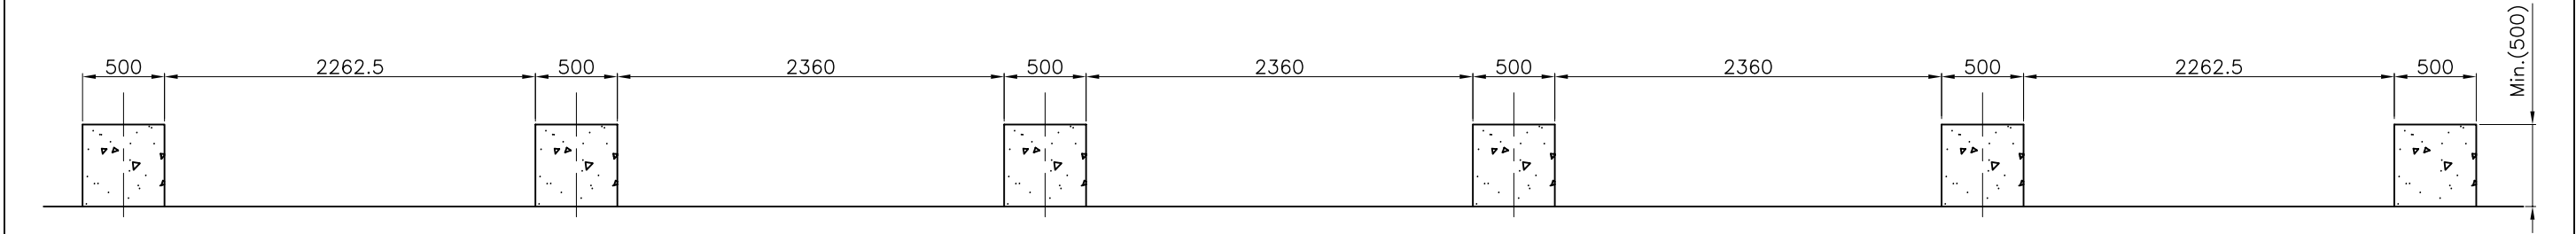

NO.	DATE	REVISIONS	REVIEWED	CHECKED	APPROVED

NO.	DESCRIPTIONS				MAT'L	SIZE		Q'TY	REMARKS	
	DAEIL AQUA CO., LTD. COOLING TOWER (주) 대 일 아 쿠 아				TITLE FOUNDATION (400 CT x 5 CELLS)					PROJECTION
										
DWG.	DSN.	CHK.	APPR.	SCALE	1 / 40	P.J.T NAME				REV.NO.
S.C.I.	S.S.H.	J.J.M.	R.H.H.	UNIT	mm	REF. NO.				
				DATE		DWG. NO.	DI-LCP-400-5-02			